



Lei 400

LEI 400, automatisk kaffe maskin for varme og kalde drikker med opp til 400 beger kapasitet samt 13 programmerbare valgknapper hvorav 2 er forvalg for sukker dosering.

Utstyrt med: LED lys i øvre panel; anti-vandal myntinnkast samt et vannfilter hode for bruk av vannfilter om det er ønskelig, som standard.

Mikserenhet og varmeelement er veldig enkle å komme til for enklere service.

Standard serpentin kit for te i alle versjoner.

Beger utlevering er justerbar og rørepinne dispenser justerbar mellom 90 til 105 mm.

Lås med programmerbar kode.

Switching power supply som garanterer mer eksakt utlevering av instant produkter og fullstendig elektronisk sikkerhet.

LEI 400 kan arbeide som master/slave, med et betalingssystem på kaffeautomaten, tilsammen med BVM 676, kjølt spiral automat for snacks, boks og pet, øker salgs mulighetene samtidig som man øker kvaliteten på service til kunder.

Lei 400


Tekniske egenskaper




LEI 400



LEI 400 & BVM 676

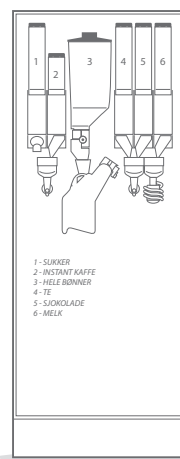

LEI 400 HELE BØNNER 5 MAGASIN

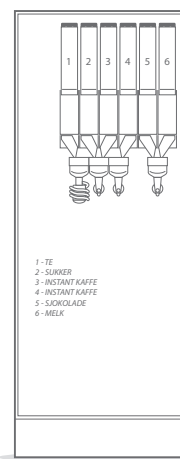

LEI 400 INSTANT 6 MAGASIN

VERSJONER LEI 400	E4S ENKEL VARME ANTI-VANDAL MYNT INNKAST HELE BØNNER	I65 INSTANT
KAFFEBØNNER	1	-
SUKKER MAGASIN	1	-
INSTANT KANISTRAR	4	6
DIMENSJONER	H 1630 MM X B 620 MM X D 770 MM VEKT 132,5 KG	

TEKNOLOGI



EGENSKAPER

STRØMFORSYNING

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

INDRE STRØMFORSYNING

Indre elektriske komponenter forsynes med 24Vdc, foruten varmeelement, pumpe og vifte, disse tilføres 230 Vac – 50 Hz eller 120 Vac – 60 Hz

MAKS EFFEKT

1.80 kW enkel varme hela bønner versjon

2.20 kW instant versjon

VANN TILKOBLING

Tilkobling = 3/8"

Vanntrykk = min 0.5 bar max 6.5 bar

PRODUKT KAPASITET

Kaffe Bønner	2.50 kg *
Instant kaffe	1.00 kg
Melk	1.70 kg
Whitener	3.20 kg
Sjokolade	3.60 kg
Sitron te	3.30 kg
Te	1.70 kg
Suppe	3.60 kg
Sukker	4.00 kg
Rørepinner	400 st
Beger	400 st

* med ekstra kit 3.80 kg

• **BRUKERGRENESESNIFF** Valgpanel med 13 trykknapper hvorav 10 er direkte valg, 1 forvalg (som kan programmeres til direktevalg isteden) og 2 valgknapper for sukkerdosering. Signal ved ferdig levert drikk. Designet ergonomisk så at også maskinen enkelt benyttes av mindreårige og funksjonshemmede. Maskinen har alfanumerisk LCD display med 32 tegn.

• **TILLBEHØR** Kopp sensor. Vann softener. RS232-modul. Visual Smart Programmer Speed som gjør det mulig for å laste opp programvare og innstillinger, samt nedlasting av innstillinger og salgsstatistikk uten et PC elementy kit (GPRS-modem med antenn + klokkechip). Key kits for konfigurasjon, data, telemetry samt audit data. Chip card kit. Elektronisk forberedt for telemetry, clock chip, EXE/MDB board samt programmerings system. Ekstra magasin samt mikser for å få 7 magasin i instant versjonen.

Bianchi Vending Norway · info.no@bianchivending.com

Postboks 125, 1851 Mysen, Norway

Wecyveien 5, 1859 Slitu, Norway

Tel: +47 69846000, Fax: +47 69846001